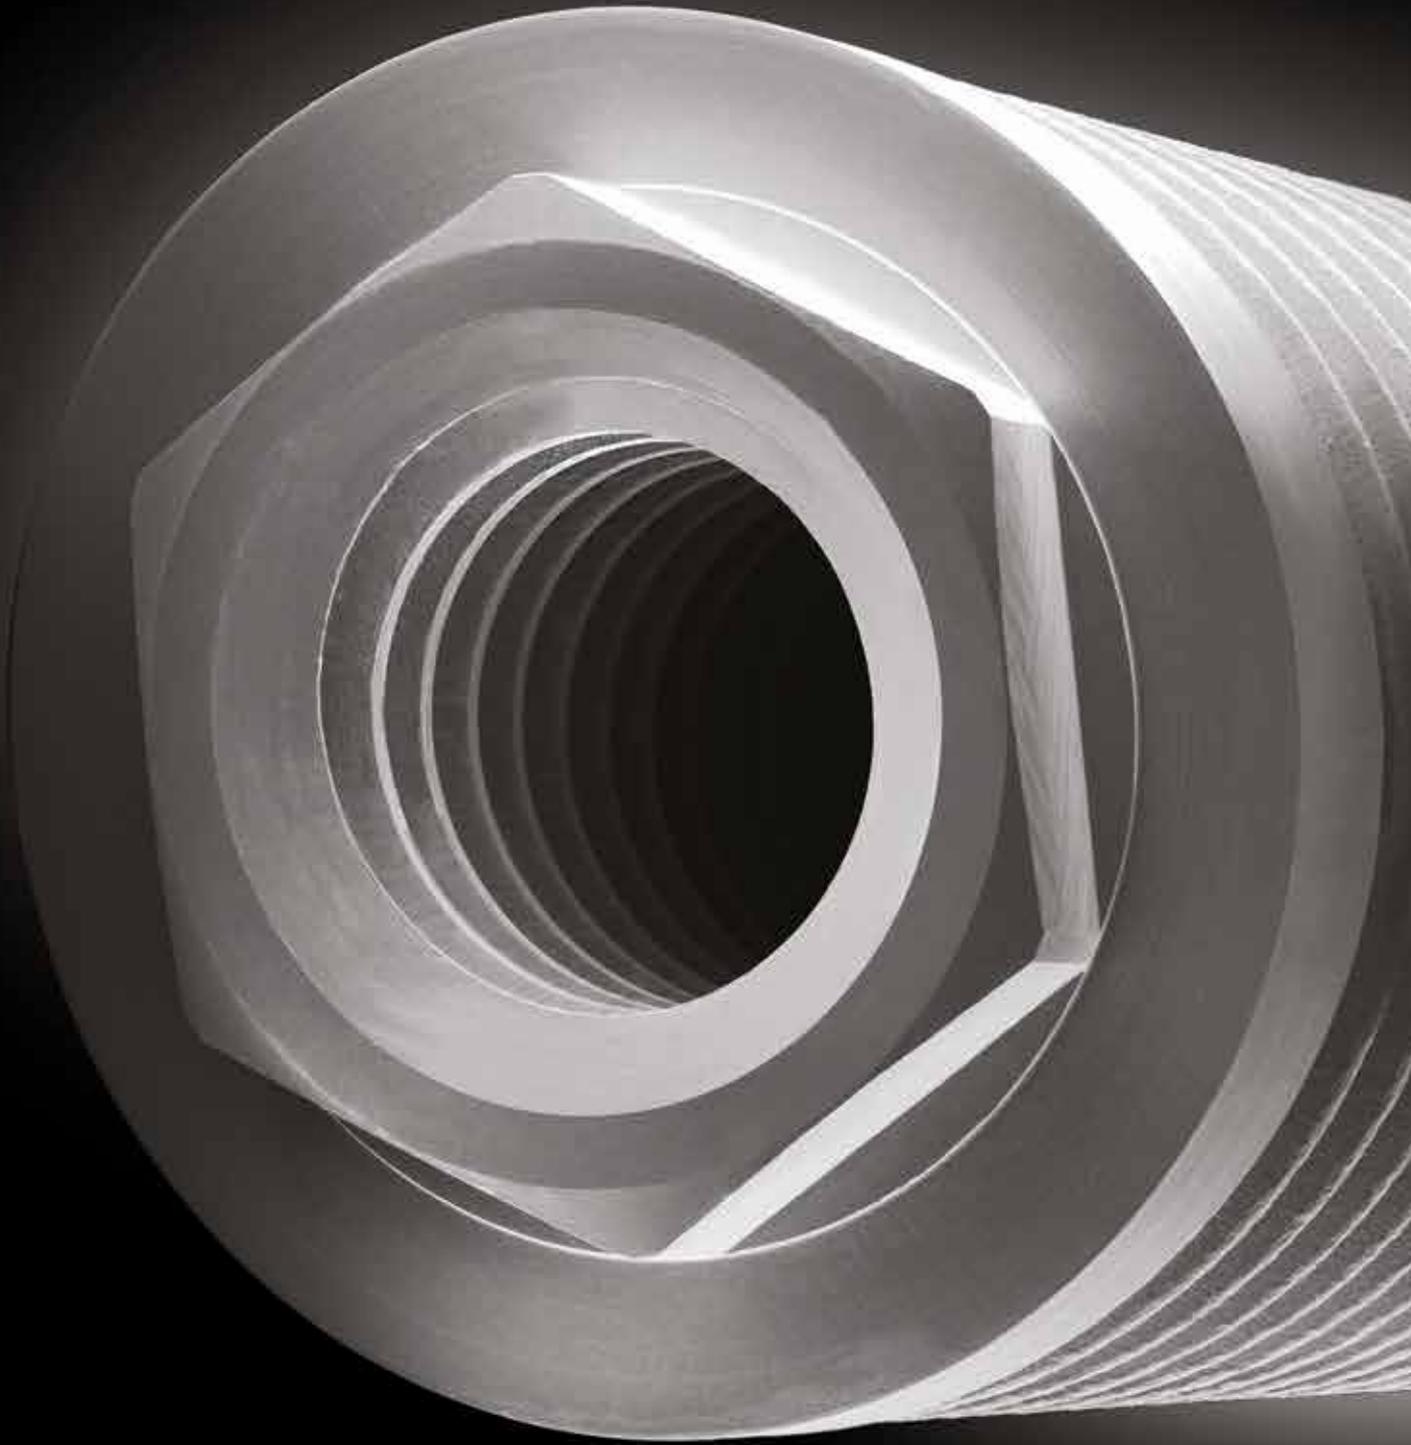


OUTLINK²

Catalogo



Impianti Outlink²

Gli impianti Outlink² sono caratterizzati da forma endossea cilindrica e connessione ad esagono esterno, disponibile in diverse misure, a seconda del diametro della piattaforma di riferimento. Gli impianti Outlink² sono disponibili anche in versione Shorty, nelle altezze di 5.00 e 7.00 mm, e in versione Slim, con un diametro ridotto al fine di rispondere a esigenze chirurgiche speciali.



h	ø 3.00 	ø 3.30 	ø 3.75 	ø 4.10 	ø 4.10SP 	ø 5.00 
5.00	-	-	-	-	E2-ZT-410SP-050	E2-ZT-500-050
7.00	-	-	-	-	E2-ZT-410SP-070	E2-ZT-500-070
8.50	EB-ZT-300-085	E2-ZT-330-085	E2-ZT-375-085	E2-ZT-410-085	E2-ZT-410SP-085	E2-ZT-500-085
10.00	EB-ZT-300-100	E2-ZT-330-100	E2-ZT-375-100	E2-ZT-410-100	E2-ZT-410SP-100	E2-ZT-500-100
11.50	EB-ZT-300-115	E2-ZT-330-115	E2-ZT-375-115	E2-ZT-410-115	E2-ZT-410SP-115	E2-ZT-500-115
13.00	EB-ZT-300-130	E2-ZT-330-130	E2-ZT-375-130	E2-ZT-410-130	E2-ZT-410SP-130	E2-ZT-500-130
15.00	-	E2-ZT-330-150	E2-ZT-375-150	E2-ZT-410-150	E2-ZT-410SP-150	-
18.00	-	-	-	E2-ZT-410-180	-	-

Viti chirurgiche di chiusura

	E-VT-330	E-VT-330	E-VT-410	E-VT-410	E-VT-330	E-VT-500
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Mounter

	E-MOU2-330	E-MOU2-330	E-MOU2-410	E-MOU2-410	E-MOU2-330	E-MOU2-500
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kit chirurgici

Kit chirurgico Outlink²



ZOUTLINK2-INT

kit chirurgico grommetless completo degli strumenti necessari per gli impianti Outlink²

E-TRAY-INT

cassetta portastrumenti in Radel per gli strumenti per impianti Outlink²

Kit di frese Shorty



ZSHORTY-INT

drilling kit per impianti corti

SHORTY-TRAY-INT

cassetta portastrumenti in Radel per gli strumenti per impianti corti Outlink²

GROMMET-CA-1

Kit di 5 supporti in silicone di ricambio per tray chirurgico, per frese o strumenti con gambo per contrangolo

Kit chirurgico per la chirurgia guidata con impianti Outlink²



ZGS-PRO-E-INT

kit chirurgico grommetless completo degli strumenti necessari per l'inserimento guidato dell'impianto Outlink²

GSPROE-TRAY-INT

cassetta portastrumenti grommetless in Radel per gli strumenti per la chirurgia guidata, vuota

GS-PROE-INTEGRA050

set strumenti integrativi impianti h 5.00 mm

GS-PROE-INTEGRA070

set strumenti integrativi impianti h 7.00 mm

* Per i dettagli sul kit e sulle procedure per chirurgia guidata si rimanda al manuale chirurgico MC-UD-EPLANPROE.

Strumentazione inclusa nel kit chirurgico Outlink²

Fresa lanceolata e frese intermedie

	FS-230	fresa lanceolata
	FG-200/280XS	fresa intermedia 200/280
	FG-330/425XS	fresa intermedia 330/425
	FC-XS	fresa countersink

Fresa pilota, intermedia e stop corrispondenti


	FPT3-200-LXS	fresa pilota
	FFT3-250-LXS	fresa cilindrica intermedia e finale per gli impianti Outlink ² Slim

h

	7.00 STOP4-200-070		STOP4-250-070
	8.50 STOP4-200-085		STOP4-250-085
	10.00 STOP4-200-100		STOP4-250-100
	11.50 STOP4-200-115		STOP4-250-115
	13.00 STOP4-200-130		STOP4-250-130
	15.00 STOP4-200-150		STOP4-250-150

La fresa pilota FPT3-200-LXS utilizzata per le fasi iniziali di inserimento degli impianti Outlink² viene utilizzata anche come fresa unica per l'inserimento degli impianti Outlink² in versione Slim.

Maschiatori con raccordo esagonale

			
ø 3.30	ø 3.75	ø 4.10 e 4.10SP	ø 5.00
E-MS-330	E-MS-375	E-MS-410	E-MS-500

Avvitatori

	HSMXS-20-DG	digitale, extra corto
	HSM-20-DG	digitale, corto
	HSML-20-DG	digitale, lungo
	HSMXS-09-DG	digitale, extra corto
	HSM-09-DG	digitale
	HSM-20-EX	con raccordo esagonale
	HSML-20-EX	con raccordo esagonale, lungo
	HSM-20-CA	con attacco per contrangolo
	HSM-09-CA	con gambo per contrangolo

Cricchetto dinamometrico

	CRI5-KIT
---	----------

Frese finali e relativi stop di profondità

			
ø 3.30	ø 3.75	ø 4.10 e 4.10SP	ø 5.00
FFT3-280-LXS	FFT3-300-LXS	FFT3-340-LXS	FFT3-425-LXS

h

	7.00 STOP4-280-070			
	8.50 STOP4-280-085			
	10.00 STOP4-280-100			
	11.50 STOP4-280-115			
	13.00 STOP4-280-130			
	15.00 STOP4-280-150			

Prolunghe e adattatori

	BPM-15	prolunga per strumenti con raccordo esagonale
	PROF-CAL3	prolunga per frese chirurgiche
	B-AVV-CA3	adattatore con attacco per contrangolo per strumenti con raccordo esagonale
	AVV3-MAN-DG	manopola digitale

Perni di parallelismo con tacche di profondità

	PPTL-2-28
---	-----------

Driver per Mounter

	U-AVV3-MOU-CA	ottagonale con attacco per contrangolo
	U-AVV-MOUC	ottagonale corto per cricchetto
	E2-AVV3-MOUC-CA	ottagonale corto con attacco per contrangolo
	E2-AVV-MOUCX	ottagonale extracorto per cricchetto

Chiavette ferma mounter

	CMD
	E2-CM

Lucidi radiografici



E-L100	dimensioni reali
E-L120	dimensioni maggiorate del 20%
E-L130	dimensioni maggiorate del 30%

Strumentazione opzionale (non inclusa nel kit chirurgico Outlink²)

Fresa pilota

 **FSL-200** fresa lanceolata lunga

Frese iniziali per impianti corti

 **FPS-200** fresa pilota

 **STOPS4-200-070** stop per fresa pilota

 **STOPS4-200-050** stop per fresa pilota Shorty

 **FGS-200/300** fresa intermedia 200/300

 **FGS-340/425** fresa intermedia 340/425

 **FGS-425/540** fresa intermedia 425/540

Frese finali per impianti corti e relativi stop

	∅ 3.00	∅ 3.40	∅ 4.25
	FFS-300	FFS-340	FFS-425
	STOPS4-300-050	STOPS4-340-050	STOPS4-425-050
	STOPS4-300-070	STOPS4-340-070	STOPS4-425-070

Maschiatori corti con raccordo esagonale

 **E-MSC-330** ∅ 3.30

 **E-MSC-375** ∅ 3.75

 **E-MSC-410** ∅ 4.10 e 4.10SP


 **E-MSC-500** ∅ 5.00

Maschiatori con attacco per contrangolo

 **E-MS-330-CA** ∅ 3.30

 **E-MSC-375-CA** ∅ 3.75

 **E-MS-410-CA** ∅ 4.10 e 4.10SP

 **E-MS-500-CA** ∅ 5.00

Avvitatori

 **HSMXL-20-EX** con raccordo esagonale, extra lungo

 **HSMXS-20-CA** con attacco per contrangolo, extra corto

 **AVV-CAP-TIT-1** strumento per la manutenzione della cappetta in titanio per attacchi sferici

 **BASCC-EX** per attacchi sferici, con raccordo esagonale

 **AVV2-ABUT** per abutment P.A.D. dritti

 **8926-SW** per abutment Locator, corto

 **8927-SW** per abutment Locator, lungo

 **DSPDCLH-24** per Dynamic Abutment e Interfase Dinamica, lunghezza 24 mm

 **DSPDCLH-32** per Dynamic Abutment e Interfase Dinamica, lunghezza 32 mm

Perni di parallelismo

 **PPTS-2-28** con tacche di profondità, small

 **PP-2/28** senza tacche di profondità, standard

 **PPS-2/3** per impianti Shorty

Adattatore

 **AVV-CA-DG-EX** adattatore per strumenti con attacco per contrangolo

Profondimetro

 **PROF3**

Brugola per attacco sferico

 **BASCC-EX**

Frese per settori distali

	∅	∅
	2.00 FPT5-200-LXS	3.30 FFT5-330-LXS
	2.80 FFT5-280-LXS	3.40 FFT5-340-LXS
	2.90 FFT5-290-LXS	3.60 FFT5-360-LXS
	3.00 FFT5-300-LXS	4.25 FFT5-425-LXS
	3.20 FFT5-320-LXS	4.45 FFT5-445-LXS

Profilatori d'osso

 **E-PAD-PS410-L** svaso ampio

E-PAD-PS410-S svaso stretto

Mounter opzionali

 **E-MOU-330** mounter corto ∅ 3.30

E-MOU-410 mounter corto ∅ 4.10

 **E-MOUL-330** mounter lungo ∅ 3.30

E-MOUL-410 mounter lungo ∅ 4.10

Carrier P.A.D.r

 **PADR-VTRAL-140-M**

Carrier analogo digitale

 **INS-ANA-200**

Chiave dinamometrica con leva di controllo

 **TWL**

Avvitatore esagonale per TWL

 **TWL-AVV-EX**

O-ring di ricambio

 **ORING180-088**

Osteotomi

 punta piana

E-OS-020-PP ∅ punta 0.20

E-OS-090-PP ∅ punta 0.90

 punta concava

E-OS-160-PC ∅ punta 1.60

E-OS-200-PC ∅ punta 2.00

E-OS-240-PC ∅ punta 2.40

Condizionamento dei tessuti

Transmucose di guarigione

Transmucose di guarigione con emergenza anatomica					
	∅ comp. protesica	3.30		4.10	5.00
	per impianti ∅	3.00-3.30-4.10SP		3.75-4.10-5.00	
	h transmucosa				
	2.00	E-TMG-330-372		E-TMG-410-502	E-TMG-500-602
	3.00	E-TMG-330-373		E-TMG-410-503	E-TMG-500-603
	4.00	-		-	-
	5.00	E-TMG-330-375		E-TMG-410-505	E-TMG-500-605
	2.00	-		SE-TMGR-410-2	- protesi Skin
	3.00	-		SE-TMGR-410-3	- protesi Skin
	4.00	-		SE-TMGR-410-4	- protesi Skin
	5.00	-		SE-TMGR-410-5	- protesi Skin

Transmucose di guarigione con emergenza dritta					
	∅ comp. protesica	3.30		4.10	5.00
	per impianti ∅	3.00-3.30-4.10SP		3.75-4.10-5.00	
	h transmucosa				
	2.00	E-TMG-330-2		-	-
	3.00	E-TMG-330-3		-	-
	4.00	-		-	-
	5.00	E-TMG-330-5		-	-
	2.00	-		SE-TMG-410-2	- protesi Skin
	3.00	-		SE-TMG-410-3	- protesi Skin
	4.00	-		SE-TMG-410-4	- protesi Skin
	5.00	-		SE-TMG-410-5	- protesi Skin

Pilastrini provvisori

Pilastrini provvisori SIMPLE in PEEK con base in titanio					
	∅ comp. protesica	3.30		4.10	5.00
	per impianti ∅	3.00-3.30-4.10SP		3.75-4.10-5.00	
		E-MPSCR-330		E-MPSCR-410	E-MPSCR-500 riposizionabili, emergenza anatomica

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Pilastrini provvisori SIMPLE in titanio					
	∅ comp. protesica	3.30		4.10	5.00
	per impianti ∅	3.00-3.30-4.10SP		3.75-4.10-5.00	
		E-MPSA-330-EX		E-MPSA-410-EX	E-MPSA-500-EX riposizionabili, emergenza anatomica
	E-MPSA-330		E-MPSA-410	E-MPSA-500 non riposiz., emergenza anatomica	
	E-MPS-330		E-MPS-410	E-MPS-500 non riposizionabili, emergenza ampia	
	E-MPSCI-330-EX		E-MPSCI-410-EX	E-MPSCI-500-EX riposizionabili, emergenza dritta	
	E-MPSCI-330		E-MPSCI-410	E-MPSCI-500 non riposizionabili, emergenza dritta	

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Scarica qui l'informativa sui dispositivi non monouso: transmucose, transfer, analoghi e scanbody



Fase di impronta e modello

Transfer Pick-up

Transfer Pick-up				
	3.00-3.30-4.10SP   	3.75-4.10-5.00   	5.00 	
	E-TRAR-330-RIT	E-TRAR-410-RIT	E-TRAR-500-RIT	emergenza anatomica
	E-TRA-330-RIT	-	-	emergenza dritta

Vite VTRA-180 o VTRA-200 inclusa.

Transfer a strappo

Transfer a strappo				
	3.00-3.30-4.10SP   	3.75-4.10-5.00  	5.00 	
	E-TRARS-330	E-TRARS-410	E-TRARS-410	emergenza anatomica

Vite E-VTRAS-180 o E-VTRAS-200 inclusa.

Analoghi

Analoghi				
	3.00-3.30-4.10SP   	3.75-4.10-5.00  	5.00 	
	E-ANA-330	E-ANA-410	E-ANA-500	

Vite transfer anatomica

Vite transfer anatomica per tecnica REGISTRA				
	3.00-3.30-4.10SP   	3.75-4.10-5.00  	5.00 	
	E-TO-330-5	E-TO-410-5	-	h 5.00
	E-TO-330-7	E-TO-410-7	-	h 7.00
	E-TO-330-9	E-TO-410-9	-	h 9.00
	CAP-TO	CAP-TO	-	cappetta transfer per tecnica REGISTRA

Scarica qui l'informativa sui dispositivi non monouso: transucose, transfer, analoghi e scanbody



Pilastrì

Pilastrì preformati

Pilastrì preformati angolati a 15° riposizionabili

	ø comp. protesica	3.30		4.10		5.00	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP		3.75-4.10-5.00		5.00	
	h trans mucosa						
	1.30			E-MAR15-410		E-MAR15-500	
	1.70	E-MAR15-330		-		-	emergenza anatomica
	2.00	E-MA15-330		-		-	emergenza dritta
	1.00	-		SE-MAR15-410		-	emergenza anatomica, protesi Skin
	1.00	-		SE-MA15-410		-	emergenza dritta, protesi Skin

Vite VM-180 o VM-200 inclusa. Vite VMS-200 per SE-MA*.

Pilastrì preformati dritti riposizionabili

	ø comp. protesica	3.30		4.10		5.00	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP		3.75-4.10-5.00		5.00	
	h trans mucosa						
	1.00	E-MD-330-371		E-MD-410-501		E-MD-500-601	emergenza anatomica
	2.00	E-MD-330-372		E-MD-410-502		E-MD-500-602	emergenza anatomica
	3.00	-		-		-	emergenza anatomica
	4.00	E-MD-330-374		E-MD-410-504		E-MD-500-604	emergenza anatomica
	1.00	E-MD-330-1					emergenza dritta
	2.00	E-MD-330-2					emergenza dritta
	4.00	E-MD-330-4					emergenza dritta
	1.00	-		SE-MDR-410-1		-	emergenza anatomica, Skin
	2.00	-		SE-MDR-410-2		-	emergenza anatomica, Skin
	3.00	-		SE-MDR-410-3		-	emergenza anatomica, Skin
	4.00	-		SE-MDR-410-4		-	emergenza anatomica, Skin

Vite VM-180 o VM-200 inclusa. Vite VMS-200 per SE-MD*.

Componenti per tecnica per incollaggio

	piattaforma unica	
	SE-CT-410	in titanio Gr. 5, emergenza dritta, riposizionabile
	SE-CCRCO-410	in cromo cobalto, emergenza dritta, riposizionabile
	SE-CT-410-ROT	in titanio Gr. 5, emergenza dritta, non riposizionabile
	SE-CCRCO-410-ROT	in cromo cobalto, emergenza dritta, non riposizionabile
	SE-CTR-410	in titanio Gr. 5, emergenza anatomica, riposizionabile
	SE-CCRCOR-410	in cromo cobalto, emergenza anatomica, riposizionabile
	SE-CTR-410-ROT	in titanio Gr. 5, emergenza anatomica, non riposizionabile
	SE-CCRCOR-410-ROT	in cromo cobalto, emergenza anatomica, non riposizionabile

Vite VM-200 inclusa.

Pilastrì preformati

Pilastrì fresabili

	ø comp. protesica	3.30		4.10		5.00	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP		3.75-4.10-5.00		5.00	
		E-MFD-330-50		E-MFD-410-60		E-MFD-500-75	dritti, riposizionabili
			E-MFP-330-50	E-MFP-410-60		E-MFP-500-75	prescaricati, riposizionabili
		E-MFS-330		E-MFS-410		E-MFS-500	Simple, riposizionabili

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Soluzioni protesiche per tecnica verticale

Soluzioni protesiche per tecnica verticale

	ø comp. protesica	3.30		4.10	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP			

Pilastrini in resina o e fresabili: vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Linea protesica XA

Pilastrini XA per protocolli cementati

	ø comp. protesica	3.30		4.10	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP			
	h trans mucosa				
	1.00	E-MD-F-330-1		E-MD-F-410-1	
	2.00	E-MD-F-330-2		E-MD-F-410-2	

Vite L-VMS-180 o VMS-200 inclusa.

Componenti XA per protocolli cementati

	ø comp. protesica	3.30		4.10	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP			

Pilastrini XA per protocolli avvitati

	ø comp. protesica	3.30		4.10	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP			
	h trans mucosa				
	5.50	E-ABU-F-TS-330-5		E-ABU-F-TS-410-5	
	6.50	E-ABU-F-TS-330-6		E-ABU-F-TS-410-6	

Vite E-VABU180-200-5 O E-VABU180-200-6 inclusa. Vite E-VABU200-200-5 O E-VABU200-200-6 inclusa.

Componenti XA per protocolli avvitati

	piattaforma unica	
	SH-ANABU-F-380	analoghi
	SH-TRABU-F-380	transfer
	SH-CCABU-F-380	cannule calcinabili, riposizionabili
	SH-CCABU-F-380-ROT	cannule calcinabili, non riposizionabili
	SH-CG-ABU-F-380	cuffia di guarigione in PEEK
	SH-CTABU-F-380	cannule in titanio Gr. 5, riposizionabili
	SH-CTABU-F-380-ROT	cannule in titanio Gr. 5, non riposizionabili
	CAP-TS-DEF	cappette Conoweld per incollaggio
	CAP-TS-IMP	cappetta per impronta
	CAP-TS-PRO	cappetta provvisoria

Transfer: vite SH-VTRABU-F-200 inclusa. Cannule calcinabili e in titanio: vite A-PLAIN-VP200 inclusa.

Pilastrini calcinabili con base in cromo cobalto e interamente calcinabili

Pilastrini calcinabili con base in cromo cobalto, emergenza anatomica

	ø comp. protesica	3.30		4.10		5.00	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00	  	5.00	
		E-UCRCO-330-EX		E-UCRCO-410-EX		E-UCRCO-500-EX	riposizionabili
		E-UCRCO-330-ROT		E-UCRCO-410-ROT		E-UCRCO-500-ROT	non riposizionabili
		E-UCC-330		E-UCC-410		E-UCC-500	cannule calcinabili di ricambio

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Dynamic Abutment

	ø comp. protesica	3.30		4.10			
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00	  		
		PD30LH330/CC		PD30LH410/CC			base in cromo cobalto, riposizionabili
		PD30LR330/CC		PD30LR410/CC			base in cromo cobalto, non riposizionabili
		PD30LH330/P		PD30LH410/P			interamente calcinabili, riposizionabili
		PD30LR330/P		PD30LR410/P			interamente calcinabili, non riposizionabili

Vite non inclusa, da ordinare separatamente (vedere pag. 15 per i dettagli).

Pilastrini totalmente calcinabili

	ø comp. protesica	3.30		4.10		5.00	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00	  	5.00	
		E-CCR-330-EX		E-CCR-410-EX		E-CCR-500-EX	emergenza anatomica, riposizionabili
		E-CCR-330-ROT		E-CCR-410-ROT		E-CCR-500-ROT	emerg. anatomica, non riposizionabili
		E-CC-330-EX		-		-	emergenza dritta, riposizionabili
		E-CC-330-ROT		-		-	emergenza dritta, non riposizionabili

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Abutment

Abutment P.A.D.r (Protesi Avvitata Disparallela reduced)

Abutment P.A.D.r dritti, ad avvitamento diretto

	ø comp. protesica	3.30		4.10
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00
	1.50	E-PADR-AD330-15		E-PADR-AD410-15
	3.00	E-PADR-AD330-30		E-PADR-AD410-30
	4.00	-		E-PADR-AD410-40

Abutment P.A.D.r angolati

	ø comp. protesica	3.30		4.10	
	per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00	  
	3.00	E-PADR-AA330-173		E-PADR-AA410-173	angolati a 17°
	5.00	-		E-PADR-AA410-175	
	3.00	E-PADR-AA330-303		E-PADR-AA410-303	angolati a 30°
	5.00	-		E-PADR-AA410-305	

Per impianti ø 3.30 vite di serraggio PADR-VM-180 inclusa | Per impianti ø 4.10 vite di serraggio SE-PAD-VM-200 inclusa | Vite transfer trasportatore PADR-VTRAL-140-M inclusa

Componenti P.A.D.r per sovrastrutture

Cuffie di protezione

	piattaforma unica	
	PADR-CG	in titanio Gr. 5
	PADR-CGP	in PEEK

Vite PAD-VP-140 inclusa su PADR-CG | Vite PAD-VCGP-140 inclusa su PADR-CGP.

Fase di impronta e modello

	piattaforma unica	
	PADR-CAP-EX	cappetta snap-on per impronta
	PADR-TRA	transfer pick-up, non riposizionabili
	PADR-ANA	analogo

Transfer Pick up: vite PAD-VTRAL-140 inclusa.

Componenti P.A.D.r per ribasatura e tecnica per incollaggio

	piattaforma unica	
	PADR-CP	cannula in PEEK, non indicizzata
	PADR-CT	cannula in titanio, non indicizzata
	PADR-CCEM	cannula calcinabile in PMMA
	PADR-CC	cannula calcinabile in PMMA, non indicizzata
	PADR-BAS	cannula in titanio senza spalla, per ricostruzioni estetiche

Cannule in PEEK, Titanio Gr. 5 e PMMA: vite PAD-VP-140 inclusa.

Pilastro calcinabile con base in metallo

	piattaforma unica	
	PADR-UCRCO	pilastro in PMMA con base in cromo cobalto, non riposizionabile

Vite PAD-VP-140 inclusa.

Scarica qui l'informativa sui dispositivi non monouso: transucose, transfer, analoghi e scanbody



Soluzioni per protesi digitale

Pilastri individuali e corone avvitate con connettore per incollaggio o pieni

Strutture a ponte con connettore per incollaggio o pieni

DIRECT/TORONTO Bridge con connettore per incollaggio o pieni

Barre fresate avvitate su impianti



Scanbody

Scanbody per laboratorio e per uso intraorale in titanio

Ø 3.30 ●

Ø 4.10 ●



E-INT-CAMTRA330-L

E-INT-CAMTRA410-L

per trasferire la posizione delle connessioni implantari

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Scanbody per laboratorio e per uso intraorale in titanio

piattaforma unica



XA-INT-CAMTRA-L

per pilastri XA

Vite A-PLAIN-VP200 inclusa.

Componentistica P.A.D.r per protesi CAD-CAM

piattaforma unica



PADR-INT-CAMTRA-L

scanbody intraorale per abutment P.A.D.r, in titanio



PADR-TC-M-4

T-connect rotante per abutment P.A.D.r con cono h 4



PADR-TC-M-8

T-connect rotante per abutment P.A.D.r con cono h 8 con tacche di riduzione



PADR-TCA-M (*)

T-connect rotante per abutment P.A.D.r per foro angolato



PADR-TC-CC-M-8

cannula calcinabile rotante per T-connect



PADR-TC-CC-S-8

cannula calcinabile indicizzata per T-connect per foro angolato

Vite PAD-VP-140 inclusa. | (*) Vite PAD-VPA-140 non inclusa.

Analoghi digitali

Analoghi digitali



Ø comp. protesica

3.30

4.10

5.00

per impianti Ø

3.00-3.30-4.10SP ●●●

3.75-4.10-5.00 ●●●

5.00 ●

E-ANA-330-DIG

E-ANA-410-DIG

E-ANA-500-DIG

per impianti



-

SE-ANA-4105-DIG

-

per impianti

Analoghi digitali



piattaforma unica

PIN-ANA-DIG

pin per il fissaggio vestibolare



PADR-ANA-DIG

analogo digitale per P.A.D.r



XA-ANABU-DIG

analogo digitale per XA

Scarica qui l'informativa sui dispositivi non monouso: transucose, transfer, analoghi e scanbody



Componenti intermedi per tecnica per incollaggio

T-Connect



Ø comp. protesica

3.30

4.10

5.00

per impianti Ø

3.00-3.30-4.10SP ●●●

3.75-4.10-5.00 ●●●

5.00 ●

h cono di cementazione

4.00

E-BASTZR-S-330-4

E-BASTZR-S-410-4

E-BASTZR-S-500-4

E-BASTZR-M-330-4

E-BASTZR-M-410-4

E-BASTZR-M-500-4

6.00

E-BASTZR-S-330-6

E-BASTZR-S-410-6

E-BASTZR-S-500-6

E-BASTZR-M-330-6

E-BASTZR-M-410-6

E-BASTZR-M-500-6

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Cannula per modellazione wax-up



∅ comp. protesica	3.30		4.10	5.00
per impianti ∅	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00	  
h cono di cementazione				
4.00	A-CCBAS-330-4		A-CCBAS-380-4	A-CCBAS-425-4
6.00	A-CCBAS-330-6		A-CCBAS-380-6	A-CCBAS-500-6

Interfase Dinamica



∅ comp. protesica	∅ 3.30		∅ 4.10	
per impianti ∅	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00	  
h cono di cementazione				
4.00	IND30LR330/TIA		IND30LR410/TIA	non riposizionabile



4.00	IND30LH330/TIA		IND30LH410/TIA	riposizionabile
------	----------------	--	----------------	-----------------

Vite E-VMA-180 o E-VMA-200 non inclusa.

T-Connect per unità chairside



∅ comp. protesica	∅ 3.30		∅ 4.10	∅ 5.00
per impianti ∅	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00	  
	E-TCS-330S-C		E-TCS-410L-C	E-TCS-500L-C

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

T-Connect UNICA



∅ comp. protesica	∅ 3.30		∅ 4.10	∅ 5.00
per impianti ∅	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00	  
	E-TC-UNI-330-ROT		E-TC-UNI-410-ROT	E-TC-UNI-500-ROT



E-TC-UNI-330		E-TC-UNI-410	E-TC-UNI-500	riposizionabile
--------------	--	--------------	--------------	-----------------

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Dime di taglio e holder per T-Connect UNICA



TC-UNI-HOLD4-SX	Holder S (small) per dima di taglio per T-Connect UNICA, lato sinistro
TC-UNI-HOLD6-DX	Holder L (large) per dima di taglio per T-Connect UNICA, lato destro
TC-UNI-HOLD4-DX	Holder S (small) per dima di taglio per T-Connect UNICA, lato destro
TC-UNI-HOLD6-SX	Holder L (large) per dima di taglio per T-Connect UNICA, lato sinistro



TC-UNI-DIMA-H4	dima di taglio a 4 mm per T-Connect UNICA
----------------	---



TC-UNI-DIMA-H6	dima di taglio a 6 mm per T-Connect UNICA
----------------	---



TC-UNI-DIMA-ANG	dima di taglio per foro angolato per T-Connect UNICA
-----------------	--

Nota bene: disponibile il file stl per stampare autonomamente gli holder.

Accessori per T-Connect UNICA



TC-UNI-ORING

O-ring per prove intraorali per T-Connect UNICA



TC-UNI-CC

Cannula calcinabile per T-Connect UNICA, non riposizionabile



TC-UNI-CC-S

Cannula calcinabile small per T-Connect UNICA, riposizionabile



TC-UNI-CC-L

Cannula calcinabile large per T-Connect UNICA, riposizionabile

Guarda come è facile personalizzare in modo preciso la T-Connect UNICA con le dime di taglio e l'apposito holder



Premilled per impianti



∅ comp. protesica	∅ 3.30		∅ 4.10	∅ 5.00
per impianti ∅	3.00-3.30-4.10SP	  	3.75-4.10-5.00	  
	E-CAMC-330-12-SW		E-CAMC-410-12-SW	E-CAMC-500-12-SW



E-CAMT-330-12-SW		E-CAMT-410-12-SW	E-CAMT-500-12-SW	in titanio
------------------	--	------------------	------------------	------------

Vite VM-180 o VM-200 inclusa.

Premilled per abutment XA



piattaforma unica	
XA-CAMT-ABU-12-SW	in titanio



XA-CAMC-ABU-12-SW	in cromo cobalto
-------------------	------------------

Vite A-PLAIN-VP200 inclusa.

Soluzioni per overdenture

Abutment Locator e accessori

Abutment Locator			
ø comp. prot.	3.30		4.10
per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP		3.75-4.10-5.00 
h transmucosa	ø 3.30		ø 4.10
1.00	1773		1741
2.00	1774		1742
3.00	1775		1743
4.00	-		1744

Accessori per abutment Locator		
piattaforma unica		
	8530	4 analoghi in alluminio
	8505	4 transfer in alluminio, 4 ritentori cod. 8515 inclusi
	8517	4 perni di parallelismo in polietilene
	9530	piastre in acciaio AISI 316 L

Locator Core Tool		
	8393	Locator Core Tool completo
	8397	puntale in acciaio per inserimento dei ritentori
	8390	driver in acciaio per avvitamento/ svitamento abutment
	8394	camicie di ritenzione per driver, per il trasporto degli abutment nel cavo orale

Attacchi sferici e accessori

Attacchi sferici			
h transmucosa	3.30		4.10
per impianti ø	3.00-3.30-4.10SP		3.75-4.10-5.00 
h transmucosa			
1.00	E-AS-330-1		E-AS-410-1
2.00	E-AS-330-2		E-AS-410-2
3.00	E-AS-330-3		E-AS-410-3
4.00	E-AS-330-4		E-AS-410-4
1.00	-		SE-AS-410-1
2.00	-		SE-AS-410-2
3.00	-		SE-AS-410-3
4.00	-		SE-AS-410-4
piattaforma unica			
	ANAS	Analogo per attacchi sferici	

Barre

Accessori per overdenture su barre		
	BARC-CAV-TIT	barre calcinabili, l 5.00 cm, h 3.00 mm, spessore 2.20 mm, profilo ovoidale con spaziatore
	CAV-TIT	cavalieri divisibili in titanio per barre ovoidali, h 3.00 mm, spessore 2.20 mm
	BARC	barre calcinabili, l 5.00 cm, ø 2.20 mm

Cappette e ritentori per abutment Locator		
piattaforma unica		
	8515	ritenzione bassa per presa d'impronta, in polietilene, nero confezione da 4 unità
	8524	ritenzione 5 lb = 2268 g, in nylon, disparallelismi fino a 10° per lato, confezione da 4 unità
	8527	ritenzione 3 lb = 1361 g, in nylon, disparallelismi fino a 10° per lato, confezione da 4 unità
	8529	ritenzione 1,5 lb = 680 g, in nylon, disparallelismi fino a 10° per lato, confezione da 4 unità
	8547	ritenzione 4 lb = 1814 g, in nylon, disparallelismi fino a 20° per lato, confezione da 4 unità
	8915	ritenzione 2 lb = 907 g, in nylon, disparallelismi fino a 20° per lato, confezione da 4 unità
	8548	ritenzione 1 lb = 450 g, in nylon, disparallelismi fino a 20° per lato, confezione da 4 unità
	8514	anellini distanziatori in gomma silconica di ricambio, confezione da 20 unità
	8519-2	kit con 2 cappette in titanio Gr. 5, 2 anellini distanziatori, 2 ritentori neri, 2 ritentori per ciascuna delle 3 diverse capacità di ritenzione
	8540-2	kit con 2 cappette in titanio Gr. 5, 2 anellini distanziatori, 2 ritentori neri, 2 ritentori per ciascuna delle 3 diverse capacità di ritenzione per grandi disparallelismi
	8550-2	kit con 2 cappette in acciaio, 2 anellini distanziatori, 2 ritentori neri, 2 ritentori per ciascuna delle 3 diverse capacità di ritenzione

Cappette per attacchi sferici		
piattaforma unica		
	CAP-TFL-1	cappette in poliammide
	CONT-CAP-TFL-1	contenitori in acciaio per cappetta, diametro esterno ø 4.80 mm
	CAP-TIT-1	cappette in titanio Gr. 5, complete di cuffia in 2 parti, molla di ritenzione in titanio e anello di montaggio in plastica
	AN-CAP-TIT-1	anelli in plastica di ricambio
	MOL1-CAP-TIT-1	molle di ritenzione di ricambio per cuffie in titanio, media durezza
	MOL2-CAP-TIT-1	molle di ritenzione di ricambio per cuffie in titanio, morbida
	CAP-1	cappette in lega aurea, complete di 3 anelli di plastica e un distanziatore in stagno da laboratorio

Accessori per overdenture su barre		
	CAV-375	cavalieri in lega aurea per barre tonde di ø 2.20 mm
	ASCAL	attacco sferico calcinabile
	BARL	barra tonda in lega

Viti protesiche cliniche e da laboratorio

Viti di serraggio standard

	VM-180	
	VM-180-10	confezione da 10 unità
	VM-200	
	VM-200-10	confezione da 10 unità

Viti di serraggio per Dynamic Abutment e Interfase Dinamica

	E-VMA-180	ø 3.30
	E-VMA-200	ø 4.10

Viti per transfer Pick-up

	VTRA-180	h 15.00
	VTRA-200	h 20.00
	SH-VTRABU-F-200	vite transfer XA

Viti per transfer a strappo

	E-VTRAS-180	
	E-VTRAS-200	

Viti per tecnica XA

	L-VMS-180	per protesi cementata
	L-VMS-180-10	confezione da 10 unità
	VMS-200	per protesi cementata
	VMS-200-10	confezione da 10 unità
	A-PLAIN-VP200	per protesi cementata
	A-PLAIN-VP200-10	confezione da 10 unità
	E-VABU180-200-5	per protesi avvitata
	E-VABU180-200-6	per protesi avvitata
	E-VABU200-200-5	per protesi avvitata
	E-VABU200-200-6	per protesi avvitata

Avvertenza importante

Le viti aventi codice *180* si utilizzano su componenti protesiche per impianti di diametro 3.30 e 4.10SP. Le viti aventi codice *200* si utilizzano su componenti protesiche per impianti di diametro 3.75, 4.10 e 5.00.

Viti per abutment P.A.D.r

	PAD-VP-140	viti di ricambio
	PAD-VP-140-10	confezione da 10 pezzi
	PAD-VPA-140	vite talladium di serraggio per PADR-TCA-M da utilizzare con i cacciaviti dedicati DSPDCLH-24 e DSPDCLH-32
	PAD-VTRAL-140	per transfer Pick-up, lunga
	PAD-VTRA-140	per transfer Pick-up, corta
	PAD-VTRAL-140-MAN	per transfer Pick-up, per avvitemento manuale
	PADR-VM-180	viti monconali per P.A.D.r ø 3.30
	SE-PAD-VM-200	viti monconali per P.A.D.r ø 4.10

Vite per analogo digitale

	VADIG-180	
---	-----------	--

Viti di serraggio per protesi CAD-CAM

	E-CAMTVABU200	per serraggio di pilastri individuali o sovrastrutture ECHO in ossido di zirconio
	PAD-VCAM140	per serraggio di sovrastrutture in ossido di zirconio su abutment P.A.D.r
	CAMPRON205-10	anellini di ammortizzazione della testa della vite di serraggio

Torque raccomandato per il serraggio delle componenti protesiche

8-10 Ncm	viti chirurgiche di chiusura, transmucose di guarigione, viti per transfer
20-25 Ncm	tutte le viti protesiche
25-30 Ncm	tutte le componenti protesiche ad avvitemento diretto su impianto

Avvertenza importante

Le viti di serraggio sono sempre incluse nelle confezioni di ciascun componente protesico, salvo dove espressamente indicato. Si raccomanda di utilizzare viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la nuova vite in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.



rev. 06-23



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España

info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Gli impianti, le componenti protesiche e gli strumenti chirurgici presenti nella pubblicazione sono Dispositivi Medici e sono fabbricati da Sweden & Martina S.p.A., ad eccezione di:

- Locator Abutment e relative componenti sono dispositivi medici fabbricati da Zest Anchors, Inc., 2875 Loker Avenue East, Carlsbad, CA 92010, USA. Locator è un marchio registrato di Zest Anchors, Inc.
 - Pilastrì Dynamic Abutment, Interfase Dinamica e relative componenti sono dispositivi medici fabbricati da Talladium España S.L., Avenida Blondel, 54 3º, 25002 Lleida, Spagna. Dynamic Abutment e Interfase Dinamica sono marchi registrati da Talladium.
 - Chiave dinamometrica con leva di controllo TWL e relativo adattatore sono dispositivi medici fabbricati da Elos Medtch Pinol A/S, Engvej 33, 3330 Gorlose, Danimarca.
- Gli articoli presenti sono conformi alle norme ISO 9001 e ISO 13485 e sono registrati con marchio CE in accordo con il Regolamento (UE) Dispositivi Medici n.2017/745. Lo stabilimento Sweden & Martina produce Dispositivi Medici in accordo alle cGMP vigenti in USA e in altri paesi del mondo.



Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

Tutti i marchi presenti nella pubblicazione sono proprietà di Sweden & Martina, con eccezione dei prodotti per i quali è diversamente indicato. Questi prodotti sono destinati agli studi medici e ai laboratori, la loro vendita non è rivolta al paziente.

È vietato rivendere, duplicare o divulgare i prodotti contenuti nella presente pubblicazione senza il consenso scritto di Sweden & Martina S.p.A.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti collaterali, si faccia riferimento al sito web di Sweden & Martina S.p.A.

I contenuti sono aggiornati al momento della pubblicazione. Contattare l'azienda Sweden & Martina per gli aggiornamenti successivi.